

EM**ST-PC010EM**

Проксимити карта EmMargin-совместимая, стандартная

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – EmMargin-совместимый
- Емкость памяти – 64 бит
- Тип памяти – только для чтения
- Материал – пластик ABS
- Размеры – 86 x 54,0 x 1,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%

**ST-PC011EM**

Проксимити карта EmMargin-совместимая с увеличенным расстоянием считывания

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 100 см (для ST-PR150EM)
- Чип – EmMargin-совместимый
- Емкость памяти – 64 бит
- Тип памяти – только для чтения
- Материал – пластик ABS
- Размеры – 86 x 54,0 x 1,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%

**ST-PC020EM**

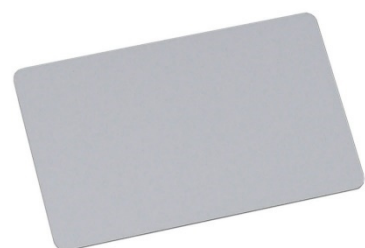
Проксимити карта EmMargin-совместимая, ISO

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – EmMargin-совместимый
- Емкость памяти – 64 бит
- Тип памяти – только для чтения
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%

**ST-PC120EM**

Проксимити карта EmMargin-совместимая, ISO

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – EmMargin-совместимый
- Емкость памяти – 64 бит
- Тип памяти – только для чтения
- Материал – ПВХ
- Поверхность – не содержит текста или изображений
- Прямая печать – да
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%

**ST-PC025EM**

Проксимити карта EmMargin-совместимая, ISO

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – EmMargin-совместимый
- Емкость памяти – 64 бит
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%



ST-PT011EM**Проксимити брелок EmMarin-совместимый**

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 6 см
- Чип – EmMarin-совместимый
- Емкость памяти – 64 бит
- Тип памяти – только для чтения
- Материал – пластик ABS
- Размеры – 40 x 32 x 4 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%

**ST-PT055EM/ ST-PT065EM/ ST-PT074EM****Проксимити браслет EmMarin-совместимый**

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 6 см
- Чип – EmMarin-совместимый
- Емкость памяти – 64 бит
- Тип памяти – только для чтения
- Материал – силикон
- Размеры – диаметр 55/65/74 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +85° С
- Рабочая влажность – 90%



MIFARE

ST-PC010MF

Смарт-карта MIFARE-совместимая 1K, стандартная

- Рабочая частота – 13,56 МГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – MIFARE-совместимый
- Емкость памяти – 1 кб
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – пластик ABS
- Размеры – 86 x 54,0 x 1,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%



ST-PC020MF

Смарт-карта MIFARE-совместимая 1K, ISO

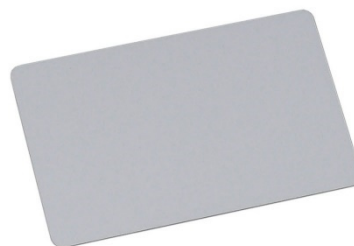
- Рабочая частота – 13,56 МГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – MIFARE-совместимый
- Емкость памяти – 1 кб
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%



ST-PC120MF

Смарт-карта MIFARE-совместимая 1K, ISO

- Рабочая частота – 13,56 МГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – MIFARE-совместимый
- Емкость памяти – 1 кб
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – ПВХ
- Поверхность – не содержит текста или изображений
- Прямая печать – да
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%



ST-PC021MC7

Смарт-карта MIFARE Classic 1K, ISO

- Рабочая частота – 13,56 МГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – MF1 S50
- UID – 7В
- Емкость памяти – 1 кб
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%



ST-PC024MC7

Смарт-карта MIFARE Classic 4K, ISO

- Рабочая частота – 13,56 МГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – MF1 S70
- Емкость памяти – 4 кб
- UID – 7В
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%



<p>ST-PC022MP7 Смарт-карта MIFARE Plus S 2К, ISO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MF1 SPLUS 60 • Емкость памяти – 2 кб • UID – 7В • Тип памяти – чтение/запись • Материал – ПВХ • Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С • Рабочая влажность – 90% 	
<p>ST-PC024MP7 Смарт-карта MIFARE Plus S 4К, ISO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MF1 SPLUS 80 • Емкость памяти – 4 кб • UID – 7В • Тип памяти – чтение/запись • Материал – ПВХ • Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С • Рабочая влажность – 90% 	
<p>ST-PC122MP7 Смарт-карта MIFARE Plus X 2К, ISO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MF1 PLUS 60 • Емкость памяти – 2 кб • UID – 7В • Тип памяти – чтение/запись • Материал – ПВХ • Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С • Рабочая влажность – 90% 	
<p>ST-PC124MP7 Смарт-карта MIFARE Plus X 4К, ISO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MF1 PLUS 80 • Емкость памяти – 4 кб • UID – 7В • Тип памяти – чтение/запись • Материал – ПВХ • Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С • Рабочая влажность – 90% 	
<p>ST-PT011MF Смарт-брелок MIFARE-совместимый 1К</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MIFARE совместимый • Емкость памяти – 1 кб • Тип памяти – чтение/запись • Материал – пластик ABS • Размеры – 40 x 32 x 4 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С • Рабочая влажность – 90% 	

ST-PT055MF/ ST-PT065MF/ ST-PT074MF

Проксимити браслет MIFARE-совместимый 1К

- Рабочая частота – 13,56 МГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – MIFARE совместимый
- Емкость памяти – 1 кб
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – силикон
- Размеры – диаметр 55/65/74 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +85° С
- Рабочая влажность – 90%



UHF

ST-LC300EM**Карта комбинированная UHF + EM, ISO**

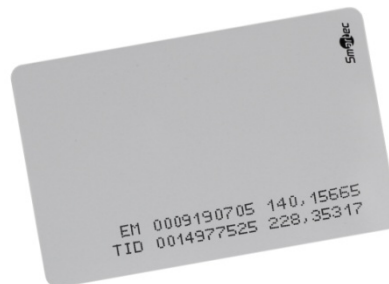
- Рабочая частота UHF – 860–960 МГц
- Рабочая частота EM – 125 кГц
- Стандарт UHF – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C)
- Расстояние считывания UHF – до 10 м
- Расстояние считывания EM – до 6 см
- ЧИП UHF – Alien H3
- ЧИП EM – H-4100
- Емкость памяти UHF – EPC 96 бит, USER 512 бит
- Емкость памяти EM – 64 бит
- Тип памяти UHF – чтение/запись
- Тип памяти EM – чтение
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -50° C до +60° C
- Рабочая влажность – 90%

**ST-LC021****Карта UHF, ISO**

- Рабочая частота – 860–960 МГц
- Стандарт – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C)
- Расстояние считывания – до 10 м
- ЧИП – U8
- Емкость памяти – EPC 128 бит
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -50° C до +60° C
- Рабочая влажность – 90%

**ST-LC021EM****Карта комбинированная UHF + EM, ISO**

- Рабочая частота UHF – 860–960 МГц
- Рабочая частота EM – 125 кГц
- Стандарт UHF – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C)
- Расстояние считывания UHF – до 10 м
- Расстояние считывания EM – до 6 см
- ЧИП UHF – U8
- ЧИП EM – EmMarin совместимый
- Емкость памяти UHF – 128 бит
- Емкость памяти EM – 64 бит
- Тип памяти UHF – чтение/запись
- Тип памяти EM – чтение
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -50° C до +60° C
- Рабочая влажность – 90%

**ST-LC021MF****Карта комбинированная UHF + MIFARE, ISO**

- Рабочая частота UHF – 860–960 МГц
- Рабочая частота MIFARE – 13,56 МГц
- Стандарт UHF – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C)
- Расстояние считывания UHF – до 10 м
- Расстояние считывания MIFARE – до 10 см
- ЧИП UHF – U8
- ЧИП MIFARE – MIFARE совместимый
- Емкость памяти UHF – 128 бит
- Емкость памяти MIFARE – 1 кб
- Тип памяти UHF – чтение/запись
- Тип памяти MIFARE – чтение/запись
- Материал – ПВХ



<ul style="list-style-type: none"> • Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -50° С до +60° С • Рабочая влажность – 90% 	
<p>ST-LC021HP Карта комбинированная UHF + EM, ISO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рабочая частота UHF – 860–960 МГц • Рабочая частота EM – 125 кГц • Стандарт UHF – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C) • Расстояние считывания UHF – до 10 м • Расстояние считывания HP – до 6 см • ЧИП UHF – U8 • ЧИП HP – HIDprox совместимый • Емкость памяти UHF – 128 бит • Емкость памяти HP – 64 бит • Тип памяти UHF – чтение/запись • Тип памяти HP – чтение • Материал – ПВХ • Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -50° С до +60° С • Рабочая влажность – 90% 	
<p>ST-LT310 Идентификатор UHF для крепления на металлическую поверхность</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рабочая частота – 860–960 МГц • Стандарт – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C) • Расстояние считывания – до 10 м • ЧИП – Alien H3 • Емкость памяти – EPC 96 бит, USER 512 бит • Тип памяти – чтение/запись • Материал – пластик ABS • Размеры – 130 x 25 x 4 мм • Диапазон рабочих температур – от -50° С до +85° С • Рабочая влажность – 90% 	
<p>ST-LT320 Идентификатор UHF бумажный с клеящим слоем</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рабочая частота – 860–960 МГц • Стандарт – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C) • Расстояние считывания – до 10 м • ЧИП – Alien H3 • Емкость памяти – EPC 96 бит, USER 512 бит • Тип памяти – чтение/запись • Материал – бумага • Размеры – 105 x 30 мм • Диапазон рабочих температур – от -50° С до +85° С • Рабочая влажность – 90% 	
<p>ST-LT321 Идентификатор UHF прозрачный с клеящим слоем</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рабочая частота – 860–960 МГц • Стандарт – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C) • Расстояние считывания – до 10 м • ЧИП – Alien H3 • Емкость памяти – EPC 96 бит, USER 512 бит • Тип памяти – чтение/запись • Материал – ПЭТ • Размеры – 93 x 17 мм • Диапазон рабочих температур – от -50° С до +85° С • Рабочая влажность – 90% 	