



YLI ELECTRONIC




Модель: YB-500A(LED)

Параметры


Основная часть	192Lx25Wx37H(mm)
Магнит. планка	90Lx25Wx3H(mm)
Ригель	16мм (выдвижная часть) * 13мм (диаметр)
Сила удержания	1000Kg
Время задержки	0/3/6/9сек(настраивается)
Напряжение	12В DC
Потребление	пуск 960мА, ожидание 180мА
Выходное реле	NO/COM
Индикатор	красный - закрыто , зелёный - открыто
Материал	304 сталь
Расстояние	8мм (до ответной планки)
подходит для	деревянные металлические стеклянные огнеупорные двери
вес	0.68 kg

Размеры

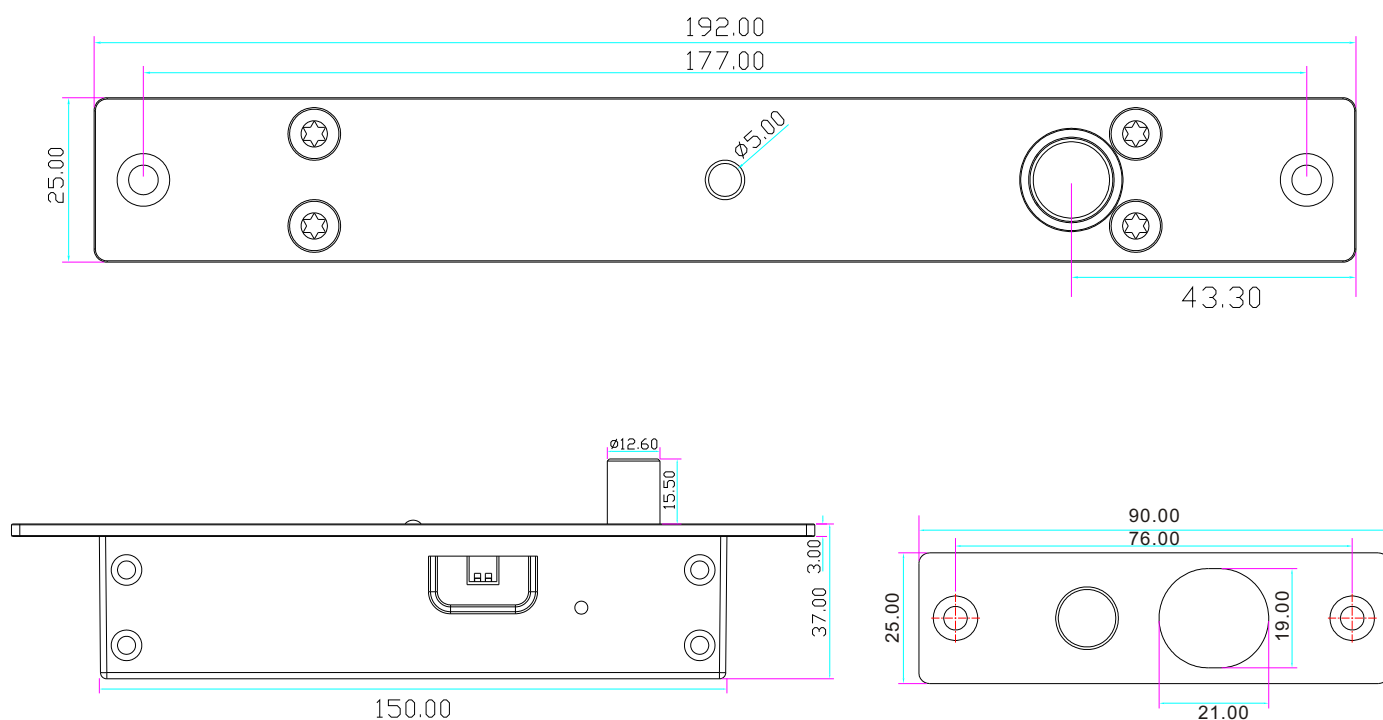


мы создаём безопасность


Установка

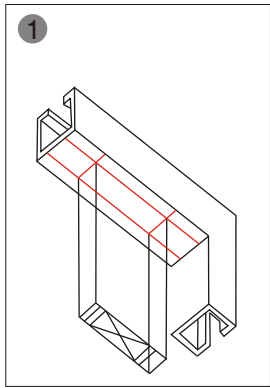


1 разместите шаблон на дверной раме

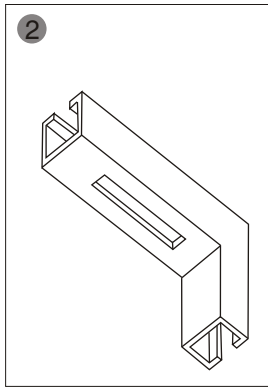


2 прорежьте отверстие

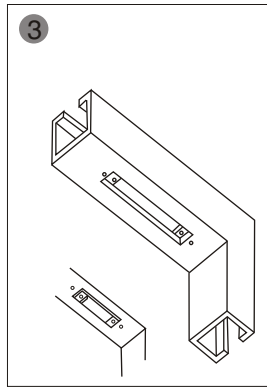

3 установите монтажную планку для полых металлических каркасов

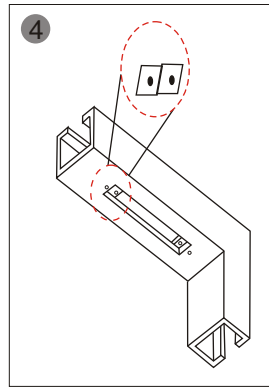



4 подсоедините провода

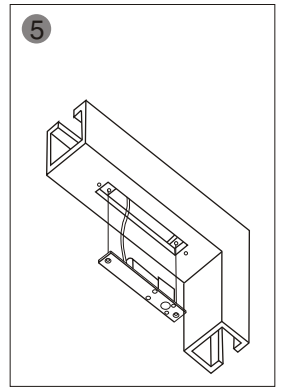

5 установите замок в дверной раме и протестируйте

Схема установки

Безрамная стеклянная дверь
для стеклянной двери 10-15mm , АВК-600/
601 /60 2 для безрамной стекл. двери



маркировка проводов

Красный	+12В
Чёрный	-(общий)
Белый	(com) магнитоконтактный датчик
Зелёный	(NO) магнитоконтактный датчик
Оранжевый	(открывает замок если соединить его с чёрным)

